

Solution ID: 64517**PRINT****Instalacja karty dźwiękowej na komputerze PC**


Słowa/wyrażenia kluczowe: slot pci, wkładanie karty dźwiękowej, instalacja karty dźwiękowej, komputer stacjonarny

- Przed instalacją nowej karty Sound Blaster komputera wyłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne.


Ostrożnie!

Wyłącz zasilacz i odłącz kabel zasilania komputera. Komputery z zasilaczami ATX z programowym wyłączaniem zasilania mogą po wyłączeniu zasilania nadal dostarczać napięcie do gniazda PCI. W takiej sytuacji włożenie karty dźwiękowej do gniazda może spowodować jej uszkodzenie.

- Dotknij metalowej części obudowy komputera, aby pozbyć się ładunków elektrostatycznych, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazda sieci elektrycznej.
- Zdejmij obudowę komputera.
- Wyjmij metalową zaślepkę przy nieużywanym złączu PCI, tak jak jest to przedstawione na poniższym rysunku.

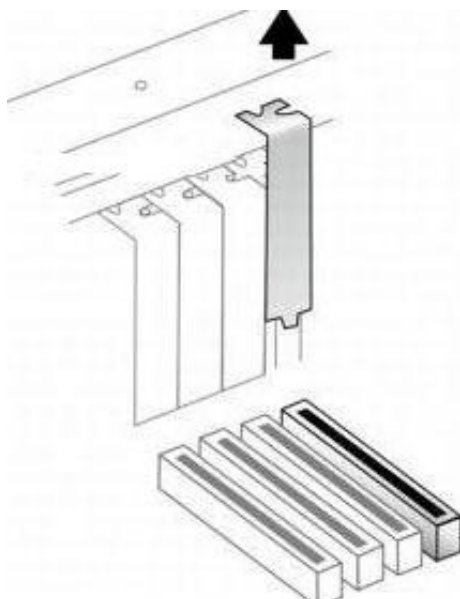

- Dopasuj kartę dźwiękową do gniazda PCI i wciśnij kartę delikatnie, lecz stanowczo do gniazda, tak jak to pokazano poniżej.

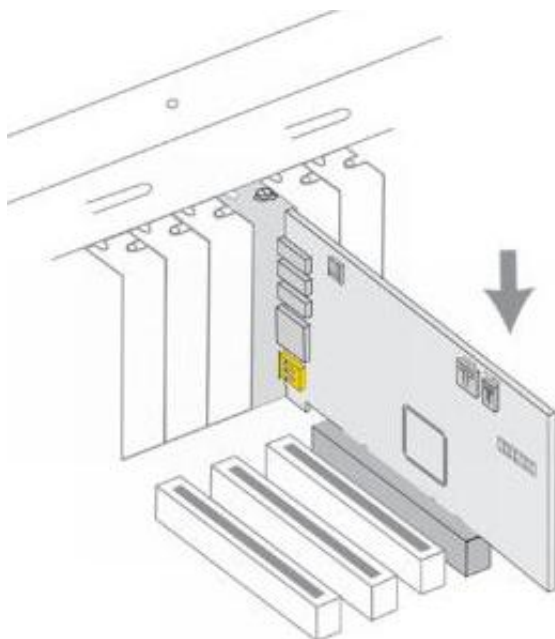

Nie należy wkładać karty dźwiękowej do gniazda, używając siły. Przed włożeniem karty do gniazda należy upewnić się, że złote złącza na złączu PCI karty są umieszczone naprzeciwko złącza magistrali PCI na płycie głównej. Jeżeli przy wkładaniu karty wystąpią problemy, należy ją wyjąć i włożyć ponownie.

- Przykręć kartę dźwiękową do komputera.
- Zamknij obudowę komputera.
- Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania prądu zmiennego i włącz komputer.

Dalsze wskazówki

Instalacja sterowników i aplikacji karty Sound Blaster [SID 42331](#)

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2009 r.