

**Solution ID: 64440****PRINT****Come abilitare SPDIF Out e Digital I/O**

Parole / Frasi chiave: FlexiJack, S/PDIF, SPDIF, line-in, uscita ottica, ingresso microfono digital I/O

Fare clic sulla scheda **Registrazione**. In base al modello, alcune Sound Blaster non hanno l'opzione per l'abilitazione Digital I/O. Fare clic su Digital-In invece e selezionarlo come predefinito.


Seguire le istruzioni qui sotto, dipendentemente dal sistema operativo:

**Windows 8 and Windows 7:**

Dal Desktop, selezionare Start -> Pannello di Controllo -> Audio.

**Windows 10:**


Cliccare con il destro l'icona del volume. Selezionare Dispositivi di Riproduzione.

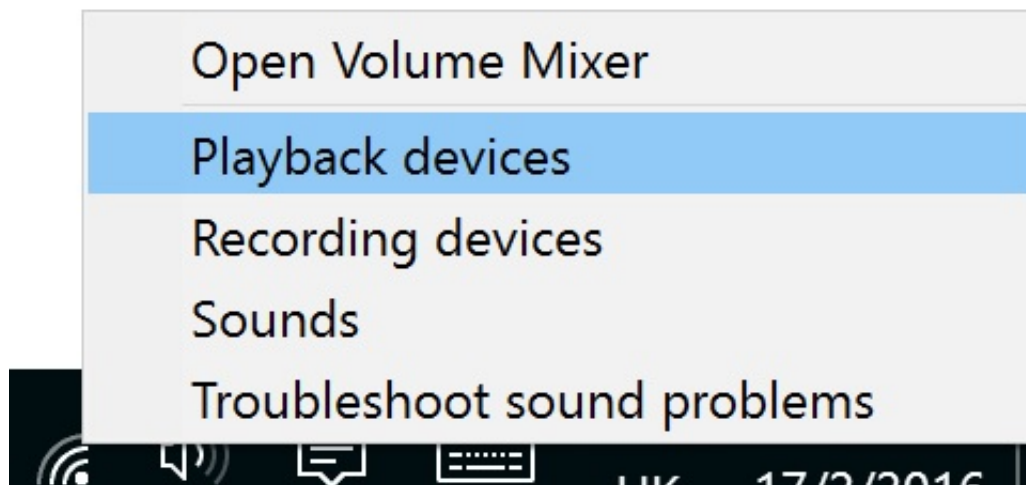**Windows Vista:**


1. Chiudere tutte le applicazioni in background, in particolare, il Registratore di suoni o altre applicazioni multimediali.
2. Selezionare **Pannello di controllo**, poi **Hardware e suoni**.
3. Fare clic sulla scheda **Riproduzione**.

Se possiedi una **Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio**, selezionare SPDIF Out, quindi fare clic su Predefinito per abilitare l'uscita **SPDIF Out**.

Se possiedi una Sound Blaster X-Fi (eccetto X-Fi Xtreme Audio), selezionare l'altoparlante (o la scheda audio), ad esempio Creative SB X-Fi.

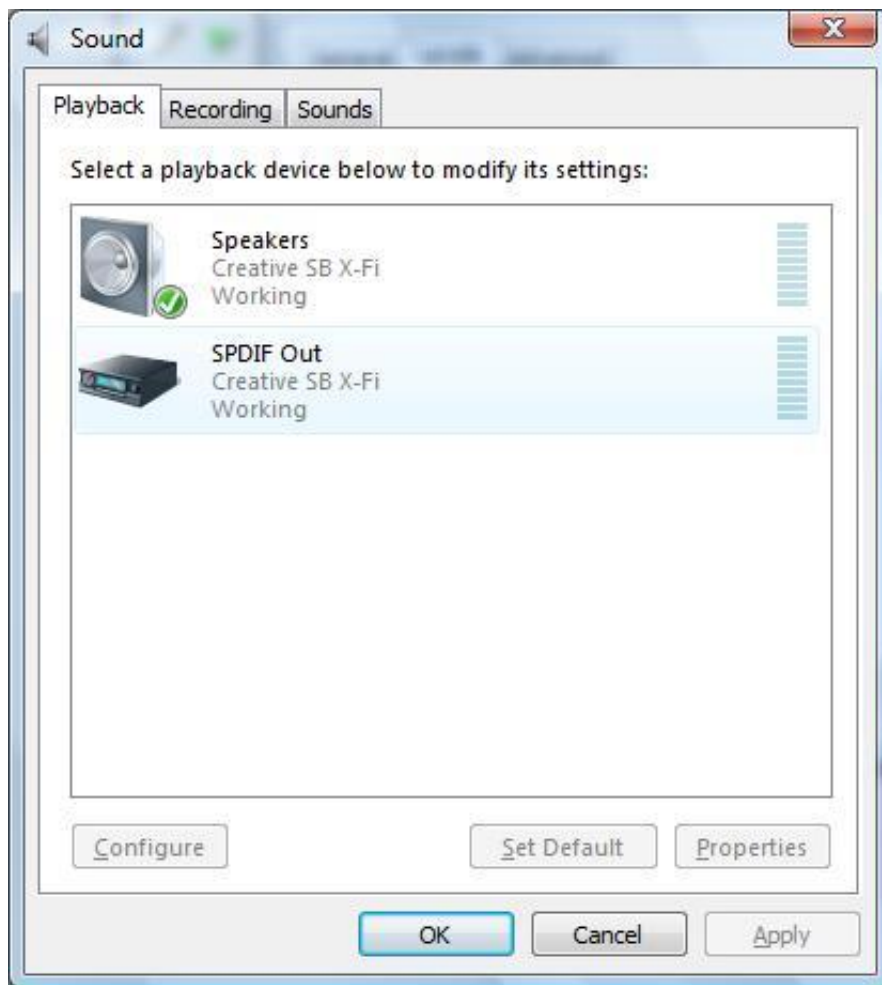

Fare clic su **Proprietà**, selezionare **Personalizza**, quindi selezionare **Attiva Digital I/O** se è stato collegato un dispositivo digitale al FlexiJack.

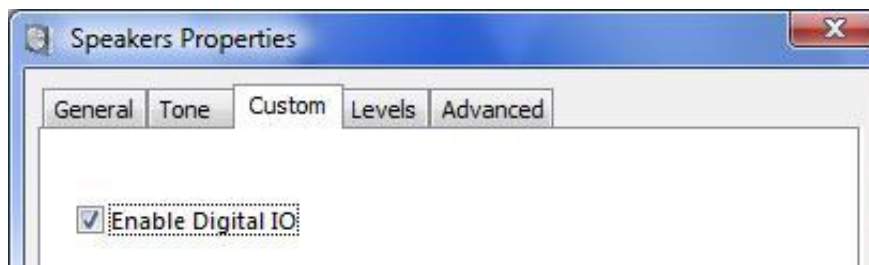

Se è stato collegato un microfono o un dispositivo line-in al FlexiJack, deselezionare la casella accanto a **Attiva Digital I/O**.

## Windows XP:

## Per modificare l'impostazione FlexiJack nella modalità gioco e nella modalità creazione audio:

1. Fare clic sul pulsante **Impostazioni**.
2. Nella sezione Digital I/O in modalità **FlexiJack Mode**, è possibile scegliere tra l'utilizzo della presa come **Mic In/Line In** o **Digital I/O**.



[Clicca per ingrandire](#)

## Per modificare l'impostazione FlexiJack in modalità intrattenimento:


1. Fare clic sul pulsante **Digital I/O**.
2. In **modalità FlexiJack**, scegliere l'impostazione che si desidera - **Mic In/ Line In** o **Digital I/O**.



[Clicca per ingrandire](#)


## È inoltre possibile utilizzare il controllo volume di Windows per configurare il FlexiJack.

1. Fare clic su **Start, Impostazioni, Pannello di Controllo e Suoni e periferiche audio**.
2. Selezionare la scheda **Volume** e fare clic sul pulsante **Avanzate ...**

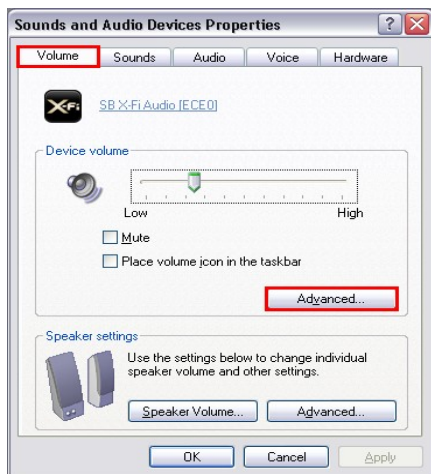

[Clicca per ingrandire](#)

3. Nella finestra **Play Control** individuare il pulsante **Avanzate** nell'angolo in basso a destra. Se il pulsante non è visibile, fare clic su **Opzioni e Controlli avanzati**. Quindi fare clic sul pulsante **Avanzate**.

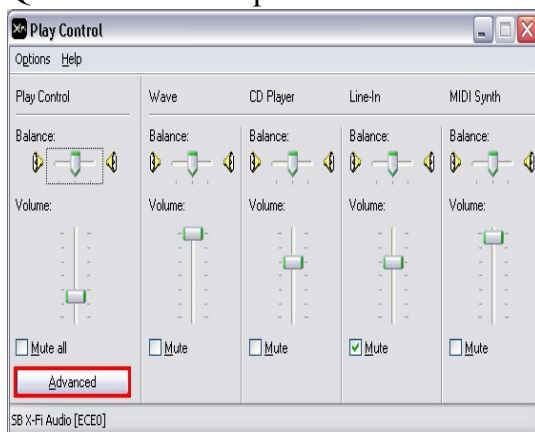

[Clicca per ingrandire](#)

4. Selezionare **1 Abilita Digital IO**.

- Controllando **1 Abilita Digital IO** si imposta il FlexiJack per Digital I/O.
- Deselezionando **1 Abilita Digital IO** si imposta il FlexiJack per Line In/Mic In.



[Clicca per ingrandire](#)

**Nota:** C'è una differenza tra i seguenti modelli di scheda X-Fi Xtreme Gamer:

- **Per la serie SB046X e SB055X:** Supporta le connessioni Microfono-in, Line-in, Digital In e Digital Out alle quali si applica l'impostazione SPDIF.
- **Per la serie SB073X:** Supporta le connessioni Microfono-in, Line-in e le connessioni ottiche. Su una scheda di serie SB073X, questa presa non ha la connessione Digital-in in grado di supportare la il Modulo Digital I/O. Lo si può collegare a dispositivi audio digitali esterni che accettano PCM stereo o Dolby Digital/DTS Bitstream compresso dall'uscita ottica. Ciò richiederà l'impiego di un cavo "**Mini Toslink a Toslink**" per la sola connessione.

Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2016