

**Solution ID: 127837****PRINT****Sound Blaster: Brak dźwięku**

Słowa kluczowe/Poszukiwane frazy: Sound Blaster, bez dźwięku, brak dźwięku, karta dźwiękowa, wykrywać, domyślna konfiguracja, konfiguracja, odtwarzanie źródła dźwięku, podłączenie, kable, złącza, USB, PCIe, PCI, Bluetooth, SD priorytet, Line-In, Aux-In, przesyłanie dźwięku, wyciszenie, mikser

**Podsumowanie:**

- ✓ **Dotyczy:** Wszystkie produkty Sound Blaster
- ✓ Ten artykuł zawiera ogólną listę kontrolną rozwiązywania problemów na urządzeniach audio, które nie odtwarzają dźwięku.


**Wykrywanie**

Dla magistrali standardu takich jak PCI / PCIe lub opartych na USB, Sound Blaster musi być wykryty przez system operacyjny z odpowiednim niestandardowym sterownikiem / zainstalowanym oprogramowaniem.


**Odtwarzanie Domyślne**

Wybierz odpowiedni urządzeni Sound Blaster, jako urządzenie domyślne dla odtwarzania.

Windows:

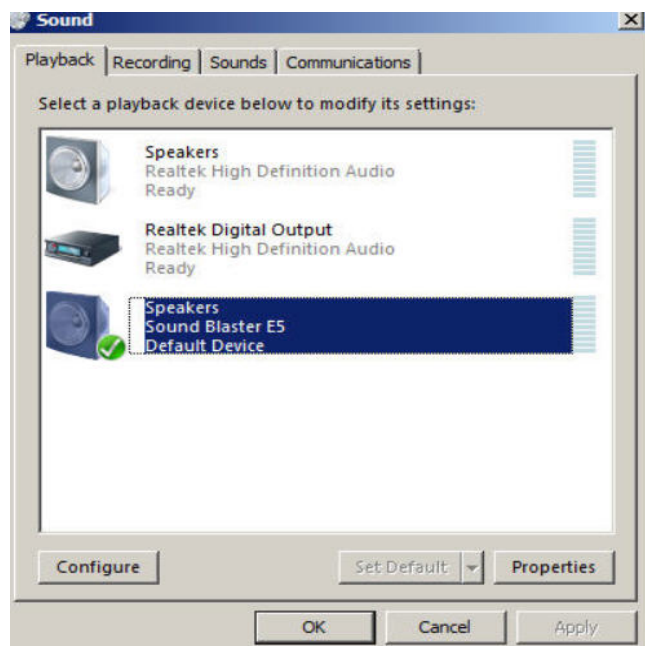

Mac:

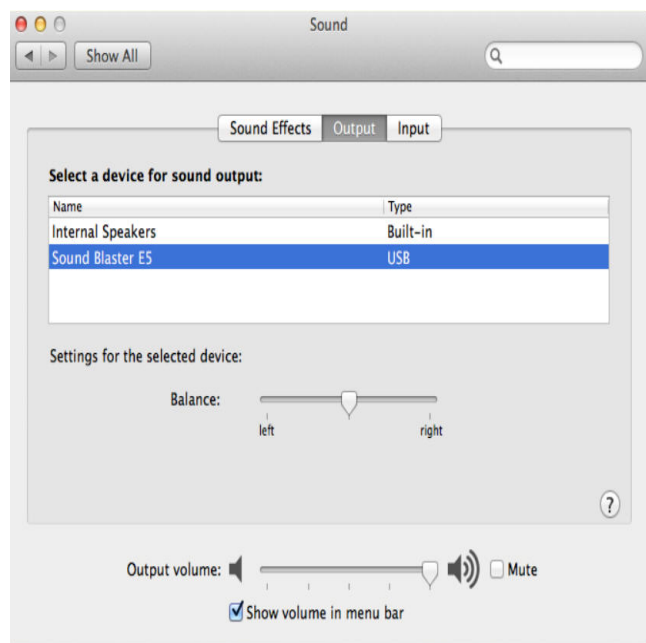

### Podłączenie fizyczne



Dla analogowe połączenia głośnika upewnij się, czy wtyczki przewodów są włożone do odpowiednich gniazd Sound Blaster.

Dla systemu głośników 5.1:

- Line Out 1 (zielony) - przednie kanały stereo
- Line Out 2 (czarny) - tylne kanały stereo
- Line Out 3 (pomarańczowy) - kanały centralny i subwoofer

Dla systemu głośników &.1:


- Line Out 1 (zielony) - przednie kanały stereo
- Line Out 2 (szary) - boczne kanały stereo
- Line Out 3 (pomarańczowy) - kanały centralny i subwoofer
- Line Out 4 (czarny) - tylne kanały stereo

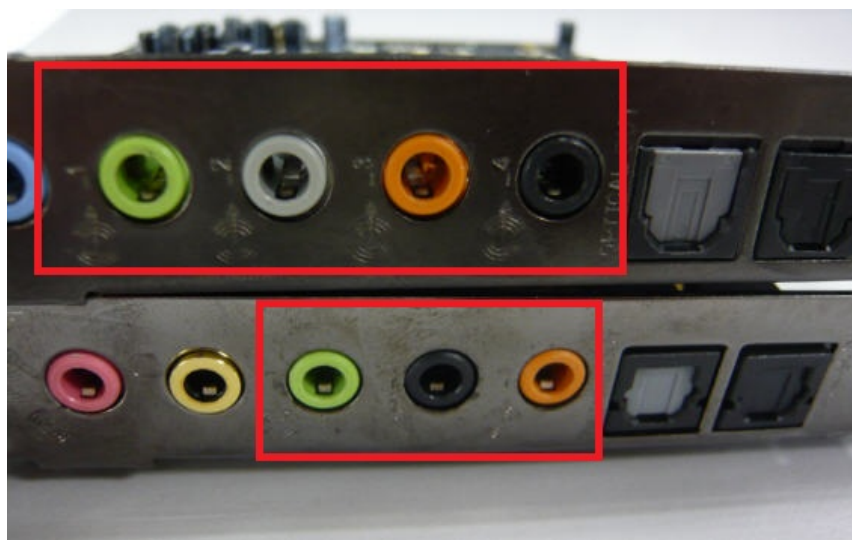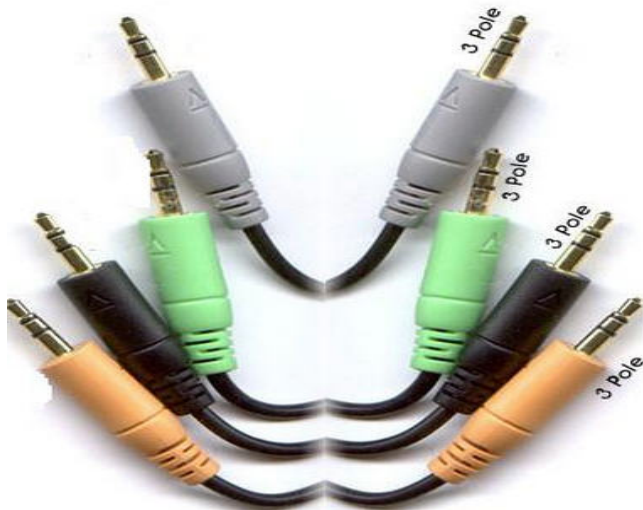


Do połączenia SPDIF, upewnij się, że optyczne / koaksjalne wyjście Sound Blaster jest podłączony do wejścia SPDIF głośnika lub odbiornika, a nie odwrotnie.

## **Konfiguracje**

Wybierz odpowiednią konfigurację głośników, która pasuje do ich fizycznego połączenia.

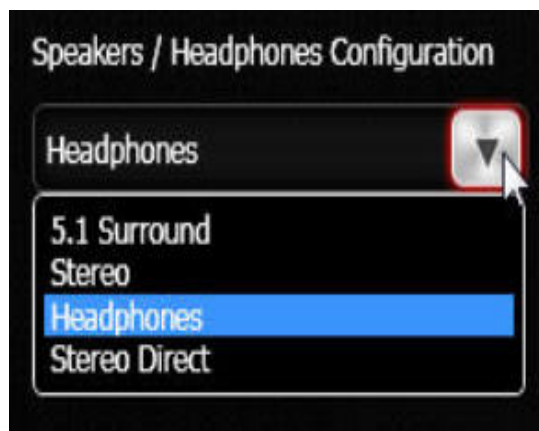

Sprawdź, czy odtwarzanie nie jest wyciszone lub ustawione na minimum.

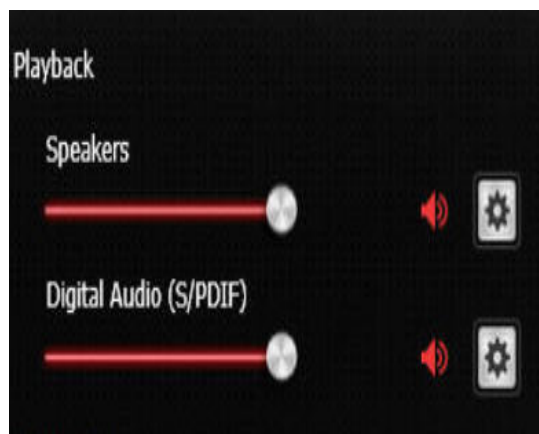

### **Priorytet odtwarzania**


W zależności od modelu niektóre Sound Blaster uwzględniają priorytet odtwarzania, jeżeli 2 lub więcej źródeł audio są odtwarzane jednocześnie.

Wyłączyć źródło dźwięku o wyższym priorytecie, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku ze źródła z niższym priorytetem.

Na przykład, odłącz połączenie liniowe (z wyższym priorytetem), aby umożliwić Bluetooth audio (z niższym priorytetem) odtwarzać dźwięk na Sound Blaster.

### **Wyizolowanie problemu**

Aby wyizolować przyczynę braku dźwięku, wystarczy odłączyć system głośników z Sound Blaster.

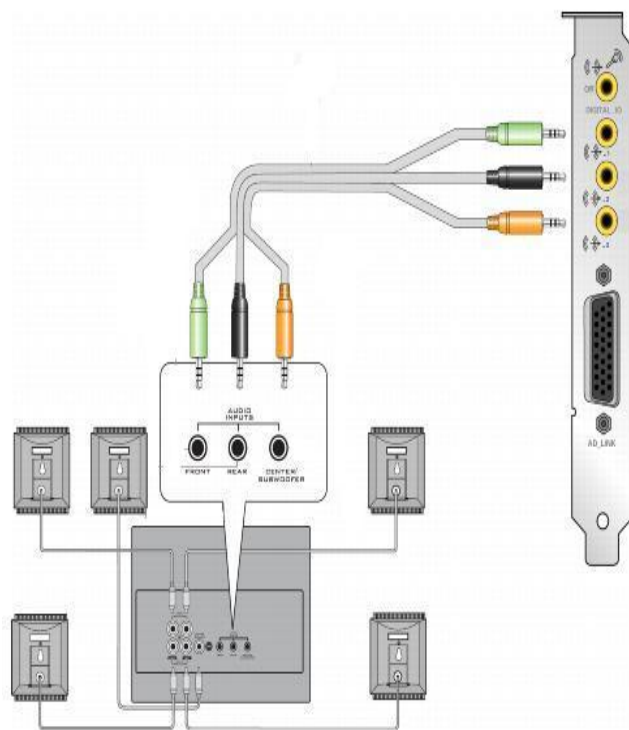

Zamiast tego, należy podłączyć głośnik do działającego przenośnego odtwarzacza audio. Jeśli nadal nie ma dźwięku, problem leży po stronie głośników.

Jeśli dźwięk działa na głośniku, to problem leży po stronie Sound Blaster.

Słuchawki wyciszą głośnik, gdy zostaną podłączone do wyjścia słuchawkowego na większości kart dźwiękowych firmy Creative. Aby wyizolować problem, spróbuj odłączyć słuchawki. (Należy pamiętać o zmniejszyć głośność przed odłączeniem, a następnie zwiększać głośność stopniowo).

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2016